

Cambiadores manuales de filtros


Cambiadores de filtros de cartucho y carraca BDCG

COMPACTOS, RÁPIDOS,
REVOLUCIONARIOS
EN LA FILTRACIÓN
CON CARTUCHO

SUPERFICIES
DE FILTRACIÓN
60 - 110 mm

APLICACIONES

- Películas tubulares o planas
- Tubos y perfiles
- Revestimiento de cables

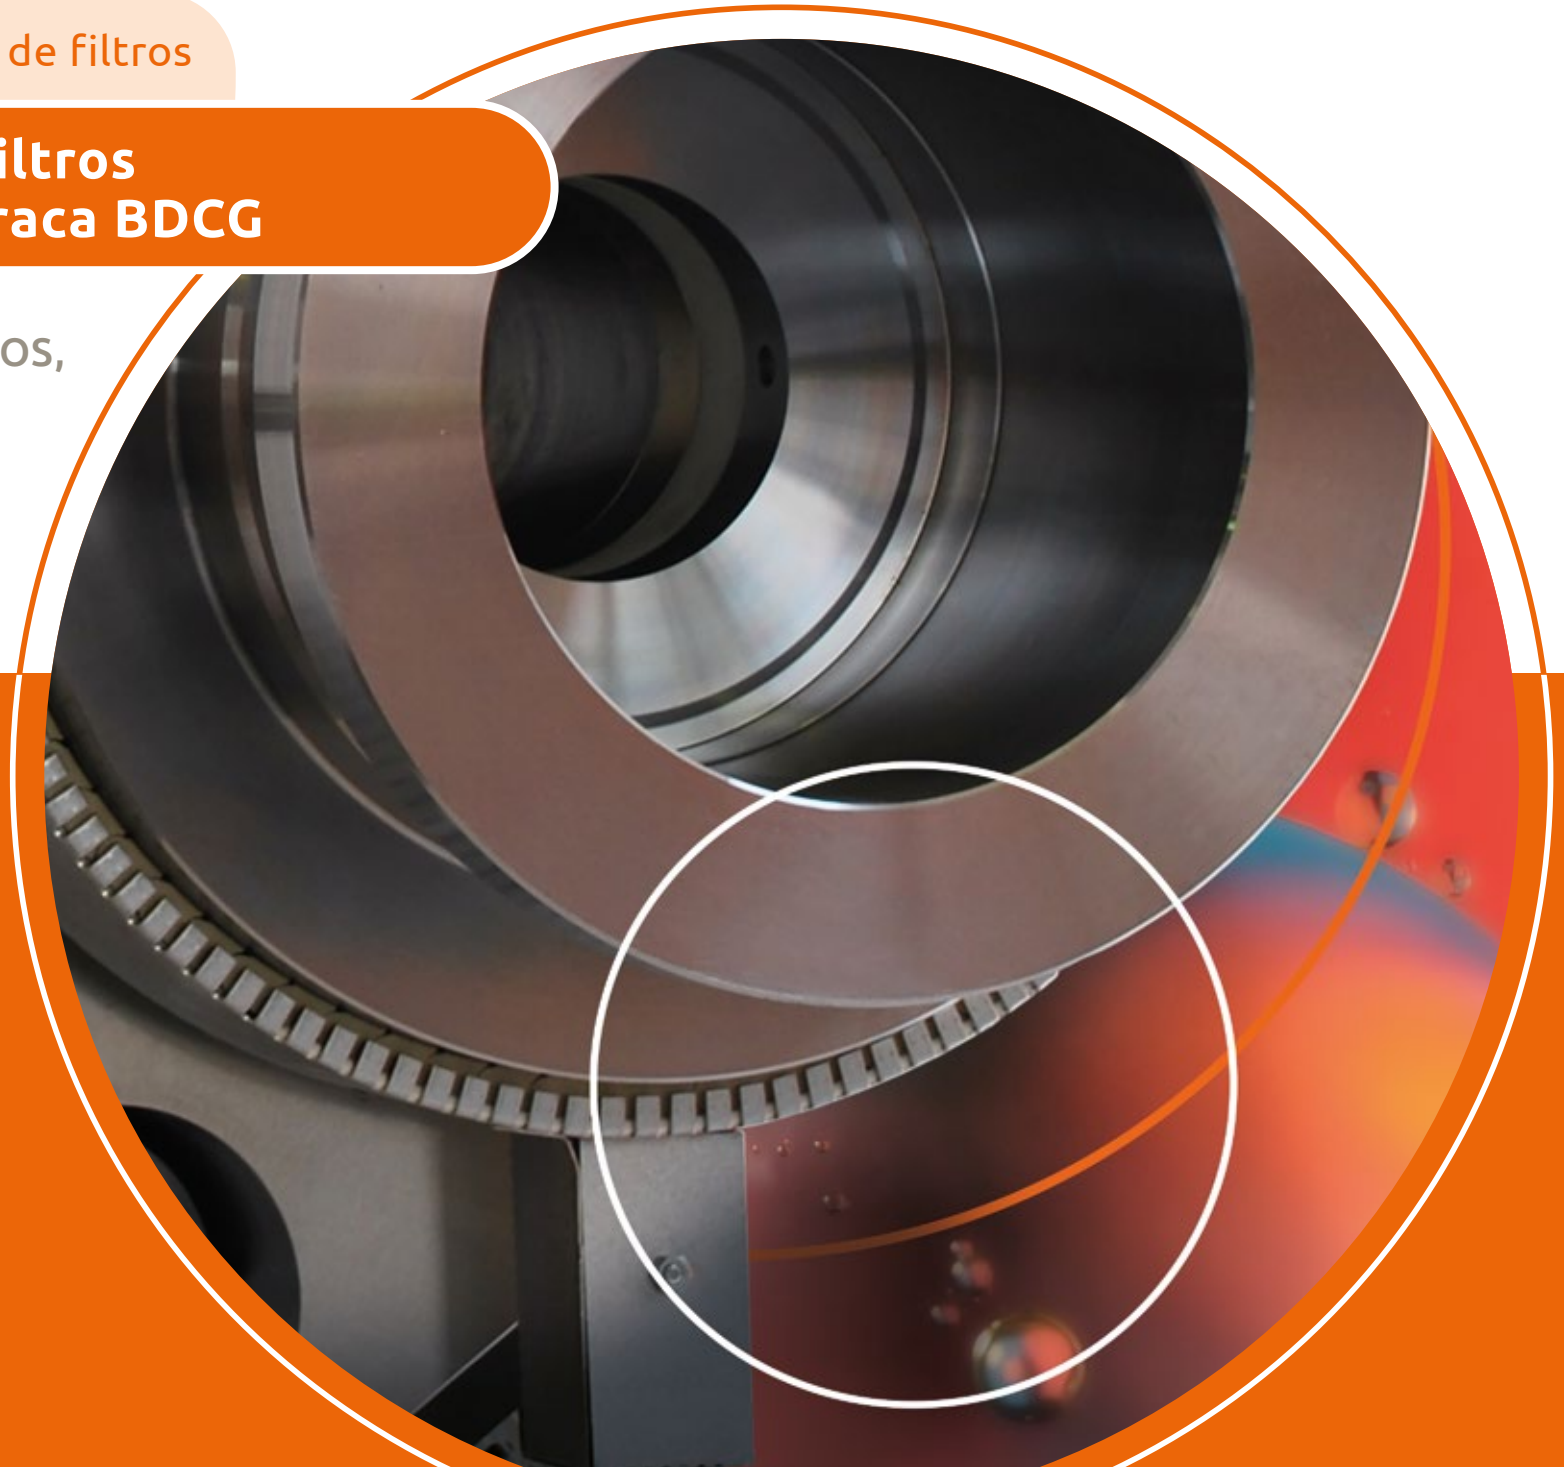


Una versión innovadora del tipo BDLG, el cambiador de filtros BDCG, equipado con elementos filtrantes de cartucho, representa **una auténtica revolución frente al enfoque tradicional de este tipo de máquina.**

Menos voluminoso que un filtro estático de cartucho convencional, **reduce los costes de sustitución y los tiempos de inactividad de la máquina,** simplificando considerablemente el mantenimiento.

Disponible en tamaños 60, 75, 90 y 110 y compatible con extrusoras de Ø 45 a Ø 120 mm, el BDCG es en efecto un cambiador de filtros, equipado con dos cartuchos filtrantes posicionados en la placa deslizante.

El reemplazo de los cartuchos es rápido y el tiempo de parada de la máquina se reduce al mínimo.

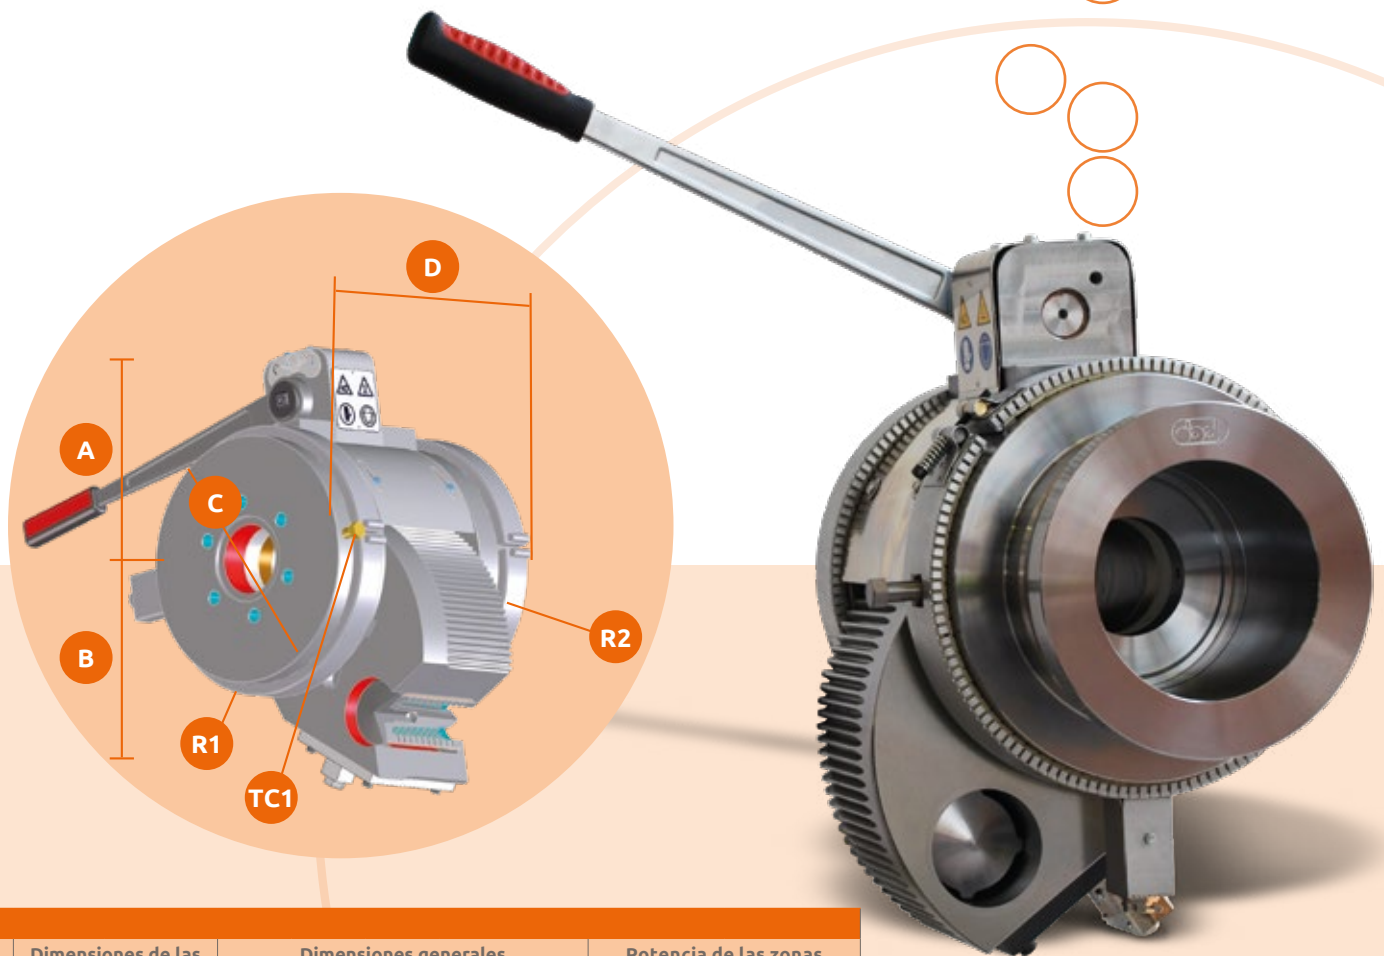

BDCG - datos generales

Superficie de filtración	Características de flujo			Dimensiones de las mallas filtrantes		Dimensiones generales					Potencia de las zonas de calentamiento	
	Caudal	Superficie filtrante neta total	Superficie nominal total	Malla	Longitud	A	B	C	D	Peso	Zona 1 (R1+R2)	Zona 2 (R3+R4)
ø (mm)	(kg/h)	(cm²)	(cm²)	ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		
60	60-150	49	100	50	94	231	234	ø 245	261	105	W2500	W1500
75	80-200	62	120	60	87	236	260	ø 270	282	140	W4450	W1500
90	120-300	110	215	75	140	286	309	ø 320	345	225	W4000	W2200
110	200-450	195	394	93	135	286	309	ø 320	345	225	W4000	W2200

TC1, TC2 Termopares