

Filtros estáticos

Filtro BDR

**FIABILIDAD Y
AJUSTE PRECISO
PARA APLICACIONES
DE RECUBRIMIENTO**

**SUPERFICIES
DE FILTRACIÓN**
60 - 160 mm

APLICACIONES


- Procesos de polimerización y extrusión



Los filtros estáticos BDR están diseñados para su uso en líneas de recubrimiento que aplican películas plásticas sobre sustratos no poliméricos.

Disponibles con superficies de filtración de $\varnothing 60$ a $\varnothing 160$ mm, la placa filtrante está equipada con un sistema de sellado mecánico que evita cualquier fuga de polímero durante el funcionamiento.

A la salida del filtro, es posible instalar una válvula de aguja que permite ajustar el flujo de material hacia la cabeza, con un rango de regulación de apertura del 5% al 100%.

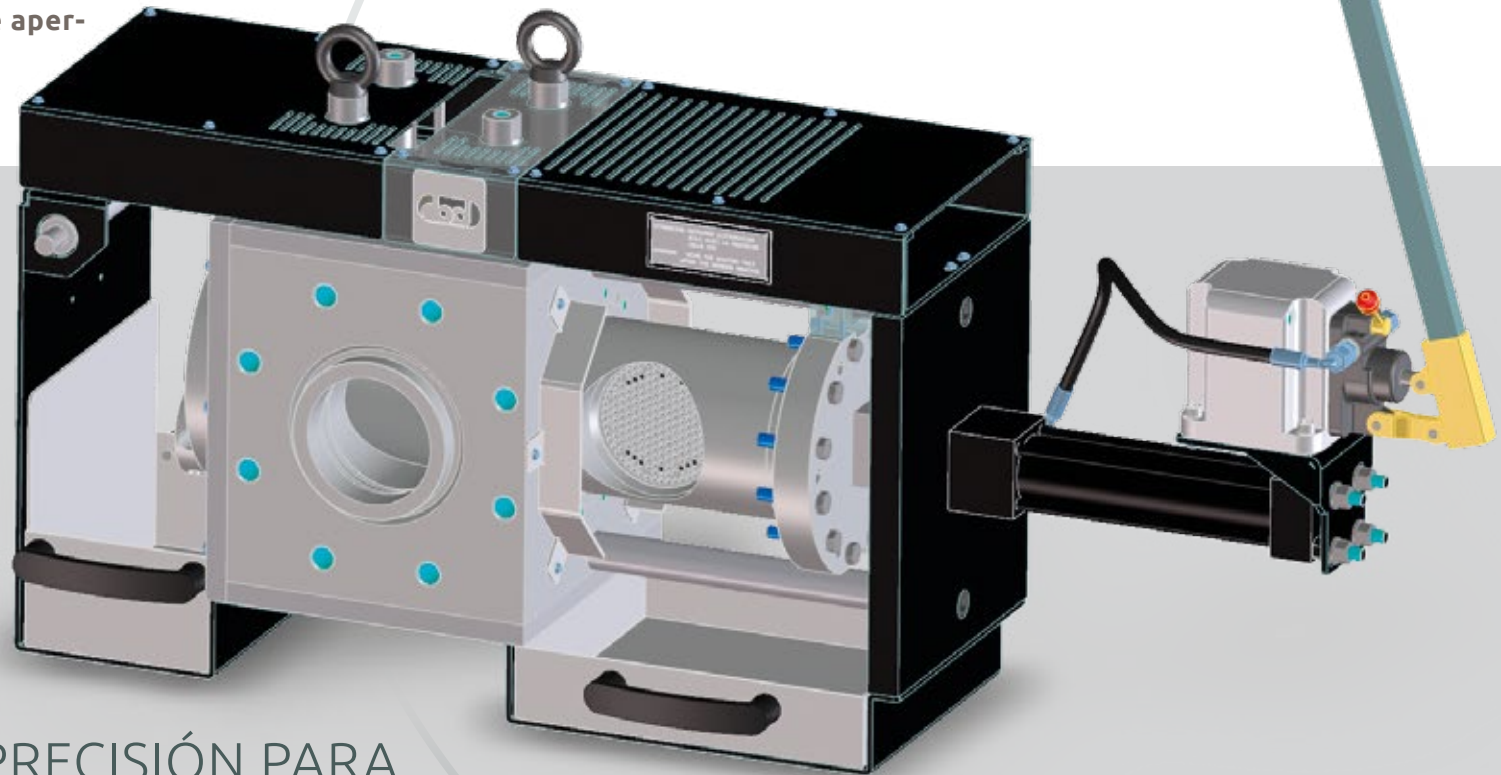

FILTRACIÓN DE PRECISIÓN PARA LÍNEAS DE RECUBRIMIENTO