

Cambiafiltri a flusso continuo


Cambiafiltri BDOx2 REC

**SOSTENIBILITÀ
ED EFFICIENZA
PER OGNI PROCESSO
DI RICICLO**

MASSE FILTRANTI
120 - 350 mm

APPLICAZIONI


- Riciclo quantitativo
- Riciclo post-industriale
- Riciclo post-consumo

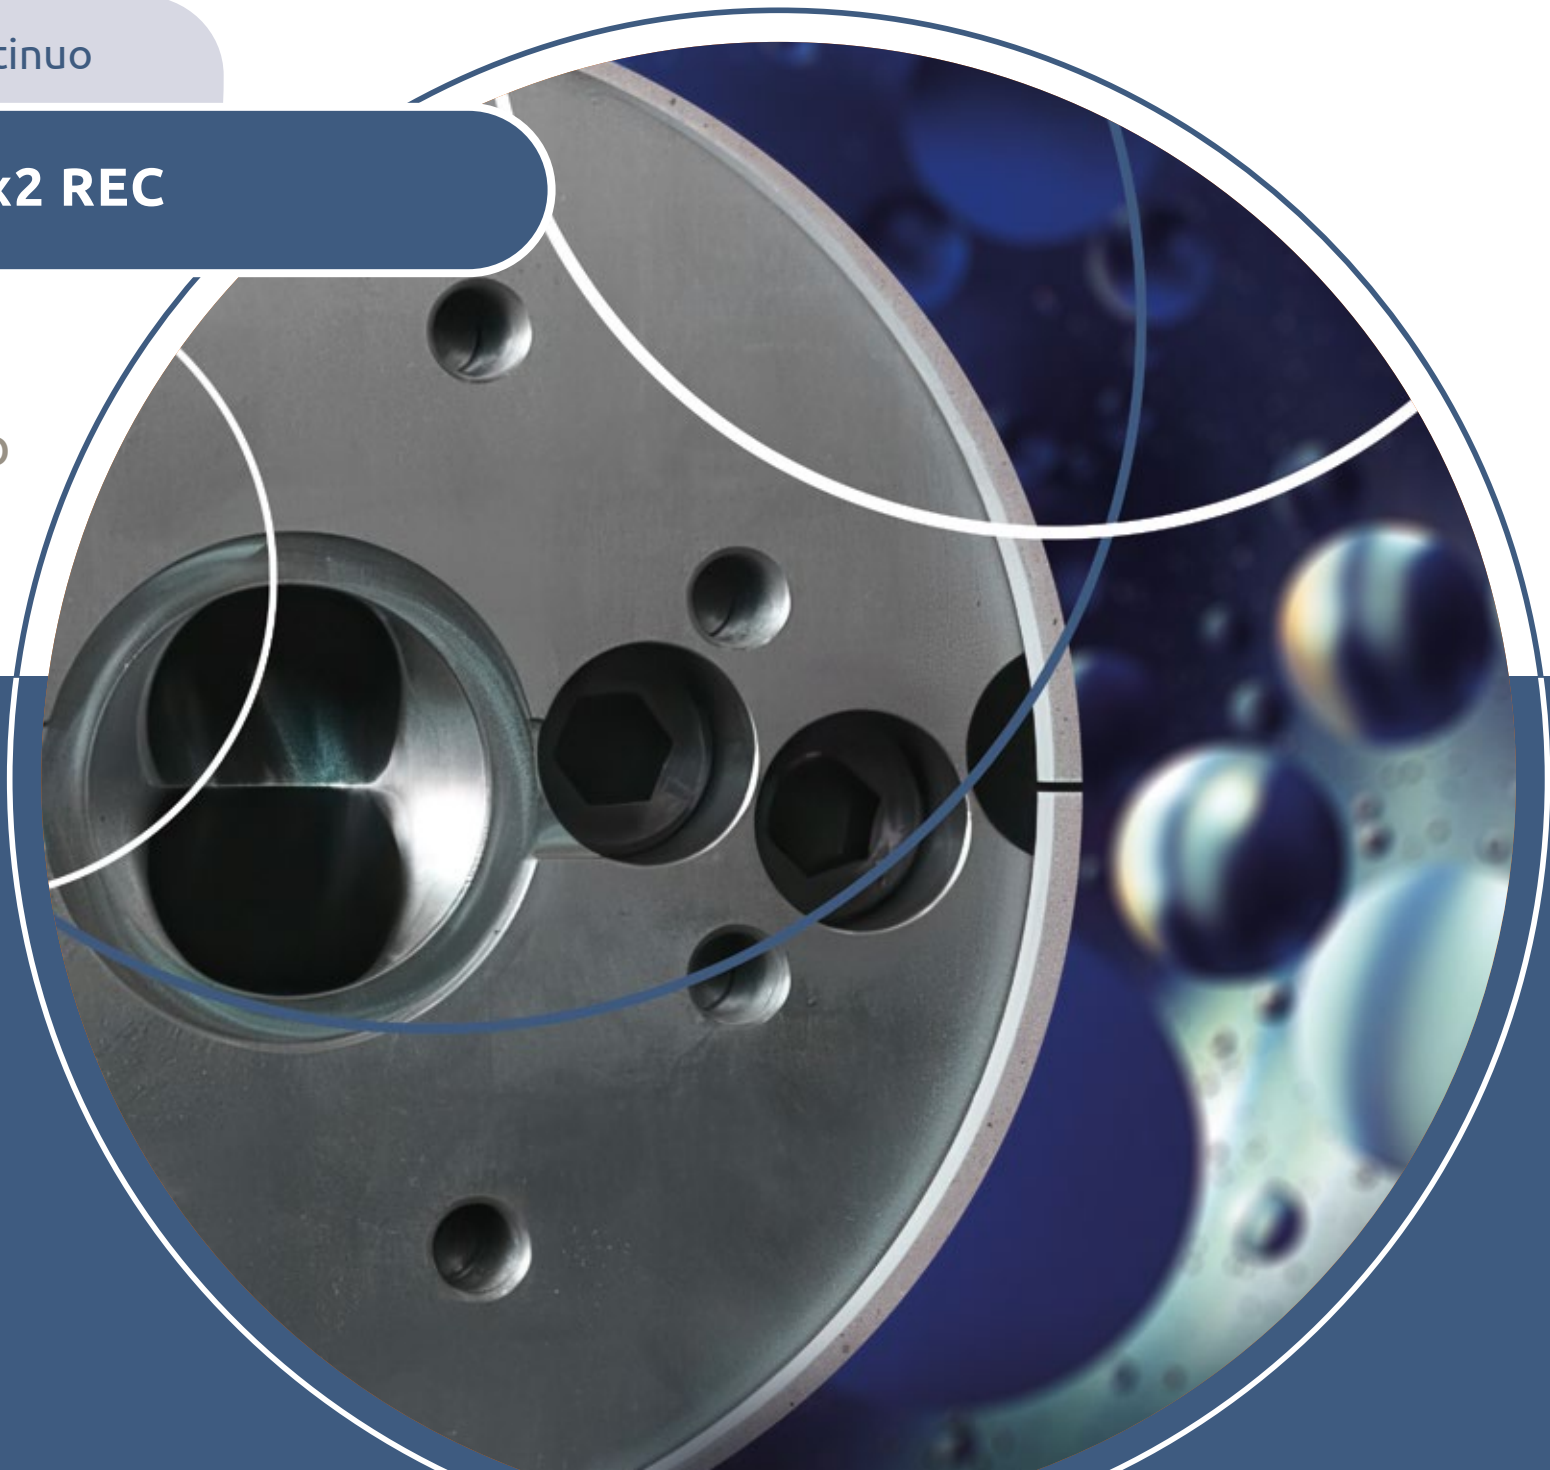

I cambi filtri **BDOx2 REC** combinano robustezza ed efficienza per il riciclo delle plastiche post-industriali e post-consumo.

Le guarnizioni rinforzate consentono un **funzionamento ad alta pressione**. Testati su impianti ad alta produttività, garantiscono continuità di flusso e qualità costante, rapido ritorno dell'investimento e tempi di fermo macchina ridotti al minimo.

Le camere di filtrazione e i canali di spurgo gestiscono le impurità, mentre le guarnizioni intercambiabili permettono una manutenzione rapida direttamente in loco.

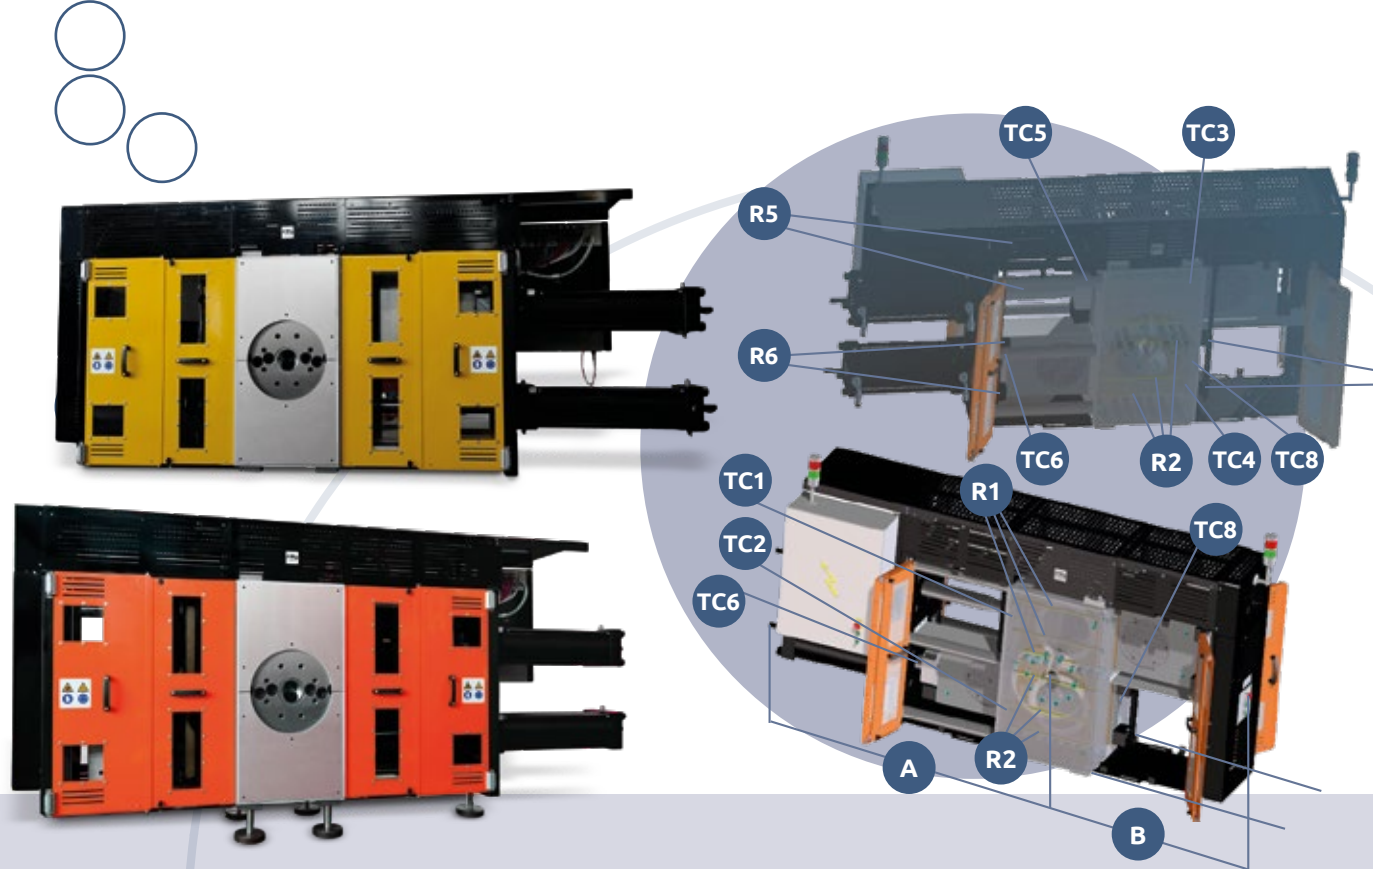

BDOx2 REC 4 Breakers (2+2) - Dati generali

Massa filtrante 2x ø (mm)	Grandezze di flusso			Dimensioni reti filtranti			Dimensioni generali					Potenza zone di riscaldamento			BDO eq. ø (mm)	
	Portata (kg/h)	Superficie filtrante netta tot. (cm ²)	Superficie nominale tot. (cm ²)	Rete ø (mm)	Sede rete ø (mm)	Prof. Sede rete (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)	Zona R1 - R2	Zona R3 - R4	Zone di riscaldamento per piastre porta breaker R5 - R6 - R7 - R8		Soluzione di filtraggio
120	400-1050	107	226	123	124	3	1105	520	570	374	730	W8000	W8000	W1300x4	2+2	170
140	500-1000	146	308	143	144	3	1249	742	624	428	1100	W10000	W10000	W1300x4	2+2	198
160	600-1200	191	402	163	164	3	1359	819	688	457	1400	W12800	W12800	W1200x4	2+2	226
180	700-1500	242	509	184	185	3	1473	881	716	455	1530	W15000	W10000	W1600x4	2+2	255
200	1000-2500	302	628	204	205	4	1482	857	773	457	1750	W18000	W12000	W1600x4	2+2	283
250	1200-3000	495	982	254/255	256	4	1684	1123	1293	540	3200	W10800 R1 (Up) W10800 R2 (Down)	W10800 R3 (Up) W10800 R4 (Down)	W4000x4	2+2	354
300	1500-3500	752	1414	254/255	256	4	1836	1123	1413	540	3560	W10800 R1 (Up) W10800 R2 (Down)	W10800 R3 (Up) W10800 R4 (Down)	W4000x4	2+2	424
350	2500-5500	1010	1924	254/255	256	4	1896	1153	1546	595	4030	W10800 R1 (Up) W10800 R2 (Down)	W10800 R3 (Up) W10800 R4 (Down)	W6000x4	2+2	495

TC1, TC2, TC4, TC6, TC8 Termocoppie

Soluzione di filtraggio

2+2 dischi Breaker per ogni piastra scorrevole; uno dei quali è in posizione di attesa all'aria esterna, fuori dal corpo del C/F. NECESSARIO RISCALDAM. PIASTRA SCORREVOLE