

Cambiadores de filtros hidráulicos


Cambiadores de filtros BDT

**RENDIMIENTO
OPTIMIZADO,
MÁXIMA COMODIDAD**

**SUPERFICIES
DE FILTRACIÓN**
45 - 120 mm

APLICACIONES

- Películas tubulares o planas
- Láminas para termoformado
- Tubos y perfiles
- Revestimiento de cables
- Granulación de masterbatch y compuestos
- Moldeo por soplado de cuerpos huecos e inyección

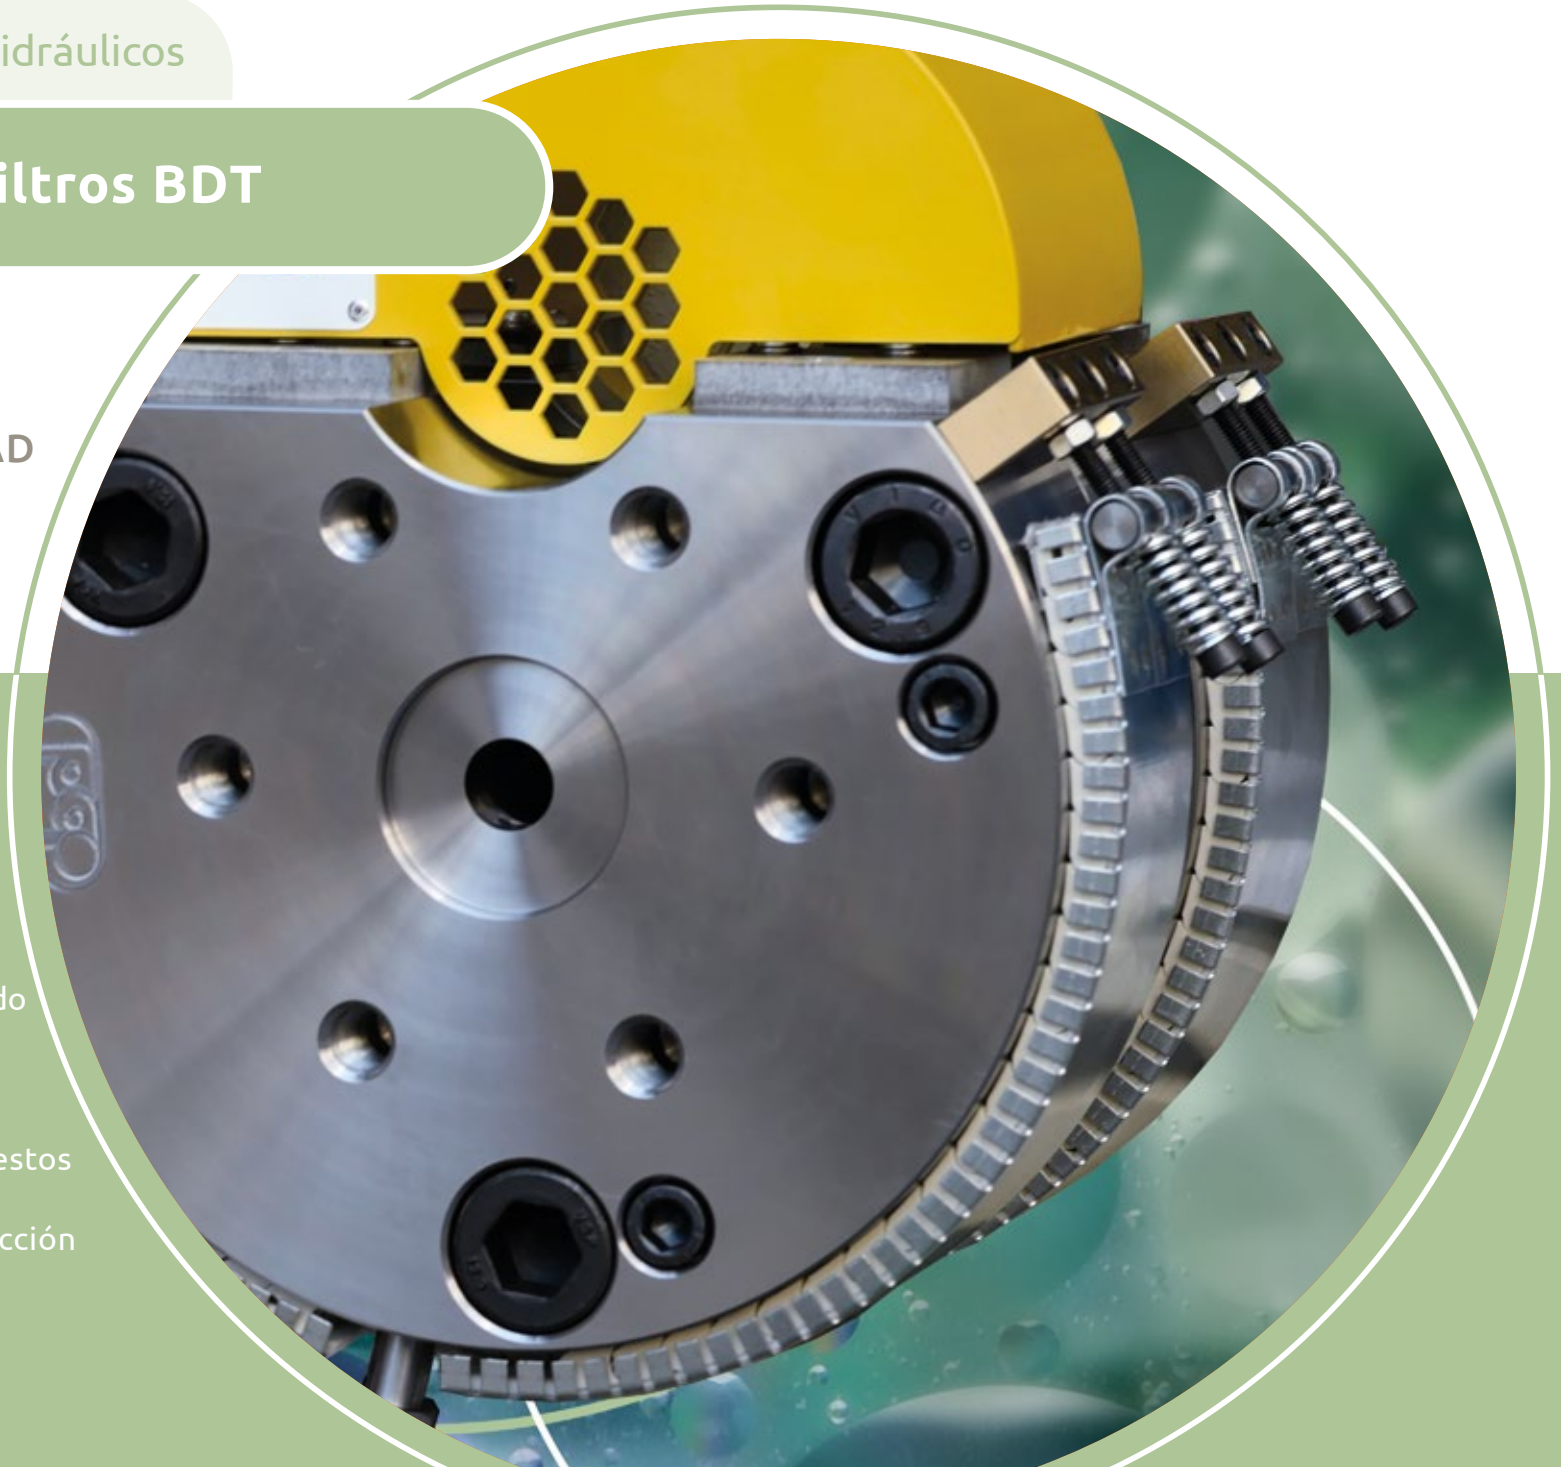


Compactos y fiables, los **cambiadores de filtros hidráulicos BDT** mejoran el **rendimiento de la producción al eliminar cualquier esfuerzo manual del operario**, gracias a la activación mediante un **cilindro hidráulico oscilante**.

Su diseño **compacto y robusto** permite una fácil integración en líneas de extrusión y coextrusión pequeñas y medianas donde el espacio es extremadamente limitado.

Disponibles con **superficies de filtración de \varnothing 45 a \varnothing 120 mm**, están equipados con un sistema de sellado auto-activado que garantiza un funcionamiento seguro y sin fugas a presiones de trabajo de hasta **800 bar**.

El movimiento de la placa filtrante se realiza con precisión mediante accionamiento hidráulico.

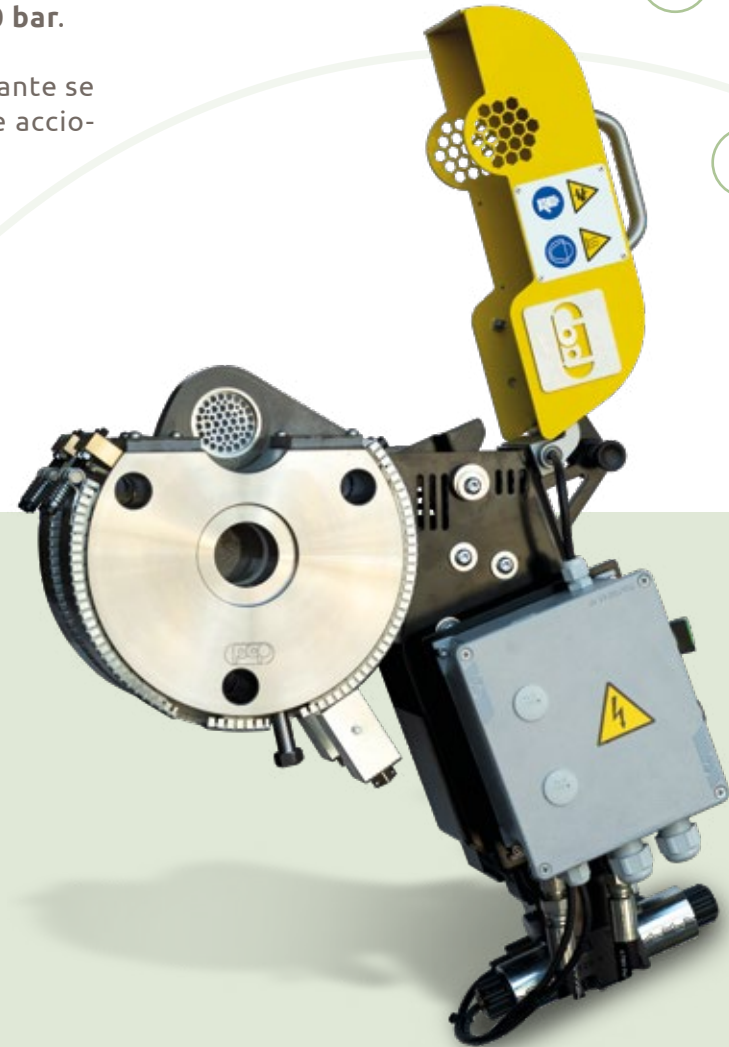

MÁXIMA EFICIENCIA
DE EXTRUSIÓN, CERO PÉRDIDAS