

Cambiasfiltri manuali


## Cambiasfiltri a cartuccia e cricchetto BDCG

● COMPATTO, VELOCE,  
RIVOLUZIONARIO  
NELLA FILTRAZIONE  
CON ELEMENTI  
A CARTUCCIA

○ MASSE FILTRANTI  
60 - 110 mm


○ **APPLICAZIONI**

- Film tubolari o piani
- Tubi e profili
- Rivestimento cavi

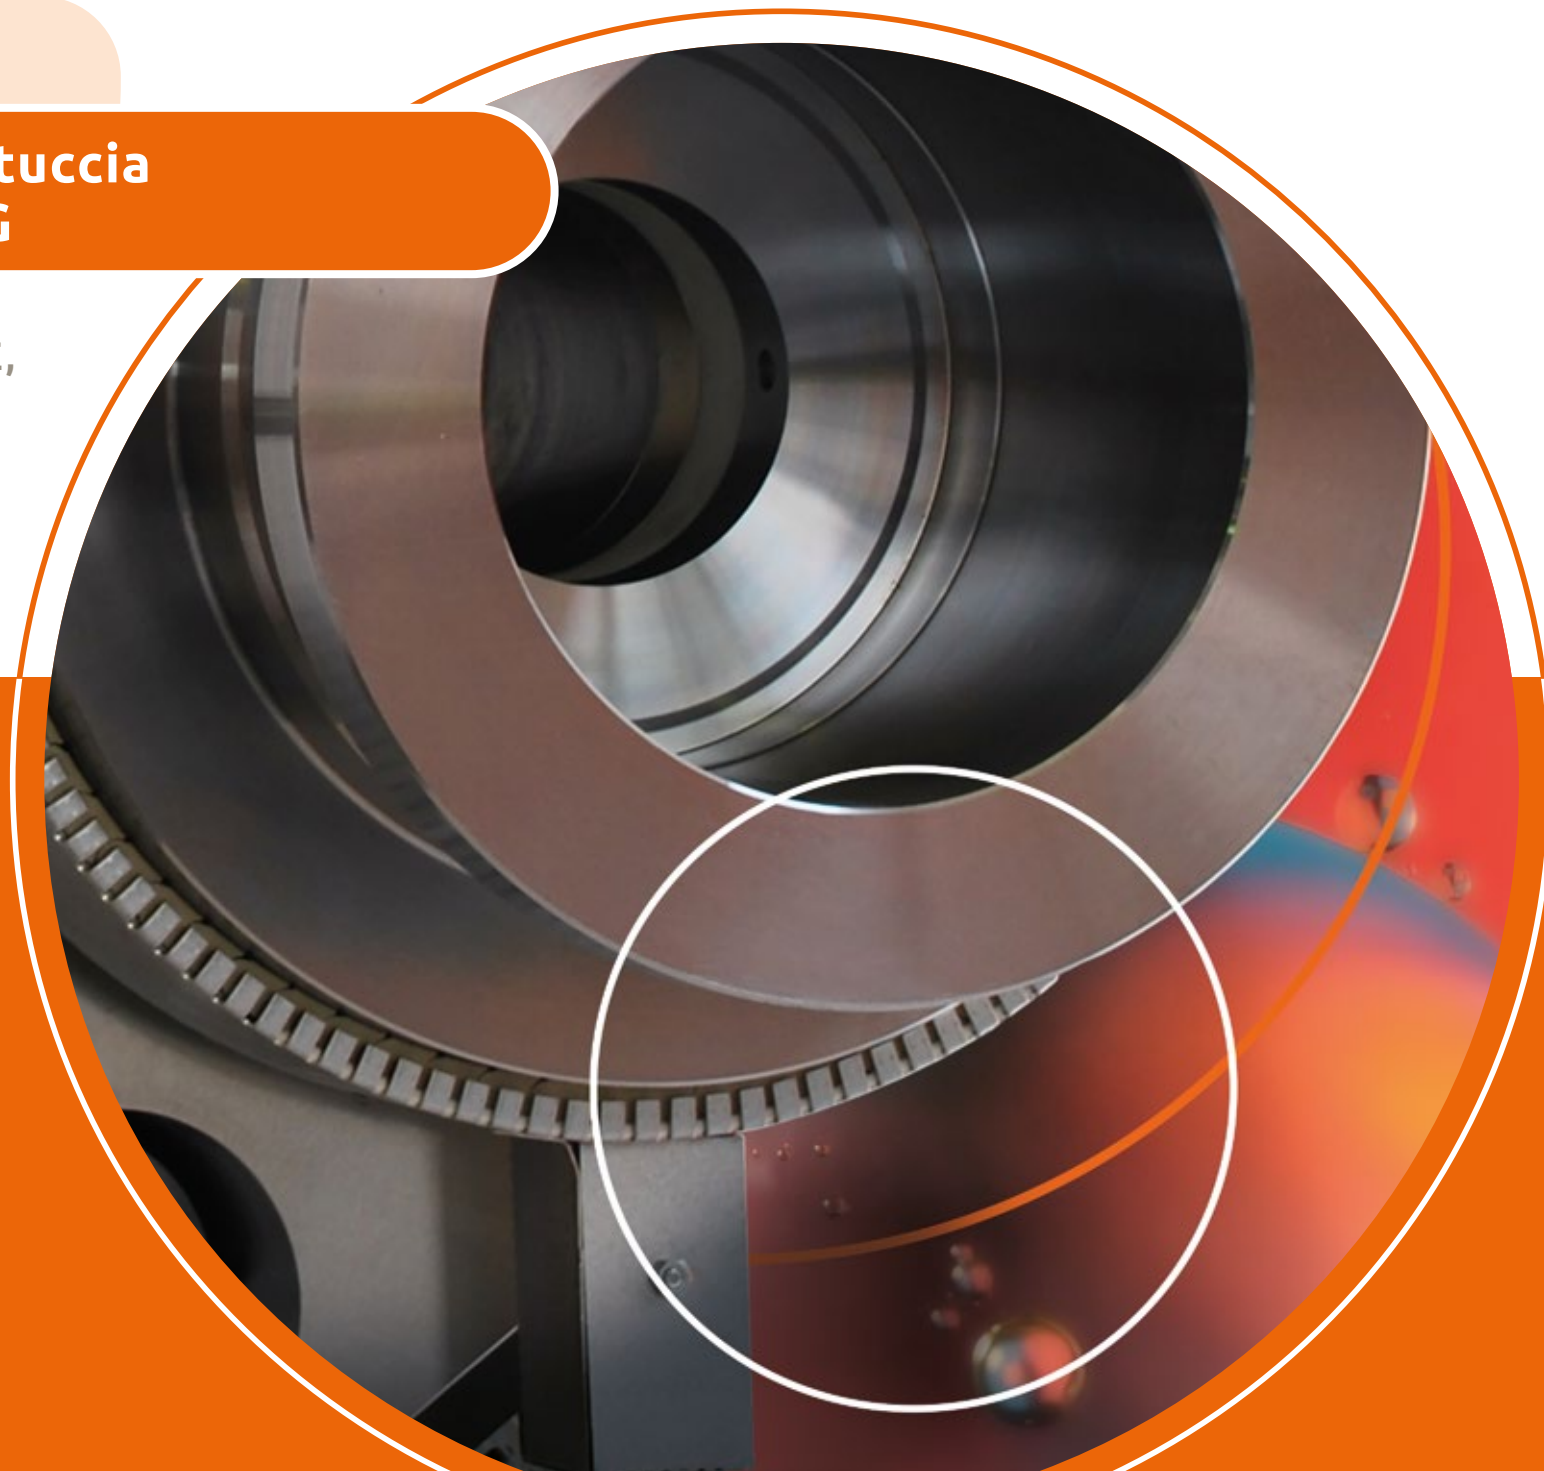

Un'innovativa versione del progetto BDLG, con elementi filtranti a cartucce, una **rivoluzione del normale approccio a questo tipo di macchina**. Meno ingombrante di un normale filtro statico a cartuccia, **riduce i tempi di sostituzione e i costi del fermo macchina**, rendendo meno impegnativa anche la manutenzione.

**Disponibile nelle grandezze 60, 75, 90 e 110 e compatibile con estrusori da Ø 45 a Ø 120 mm**, BDCG è a tutti gli effetti un sistema cambiafiltri, dotato di due cartucce filtranti posizionate sulla piastra scorrevole. I tempi di cambio rete sono velocissimi e il fermo macchina risulta assolutamente accettabile.

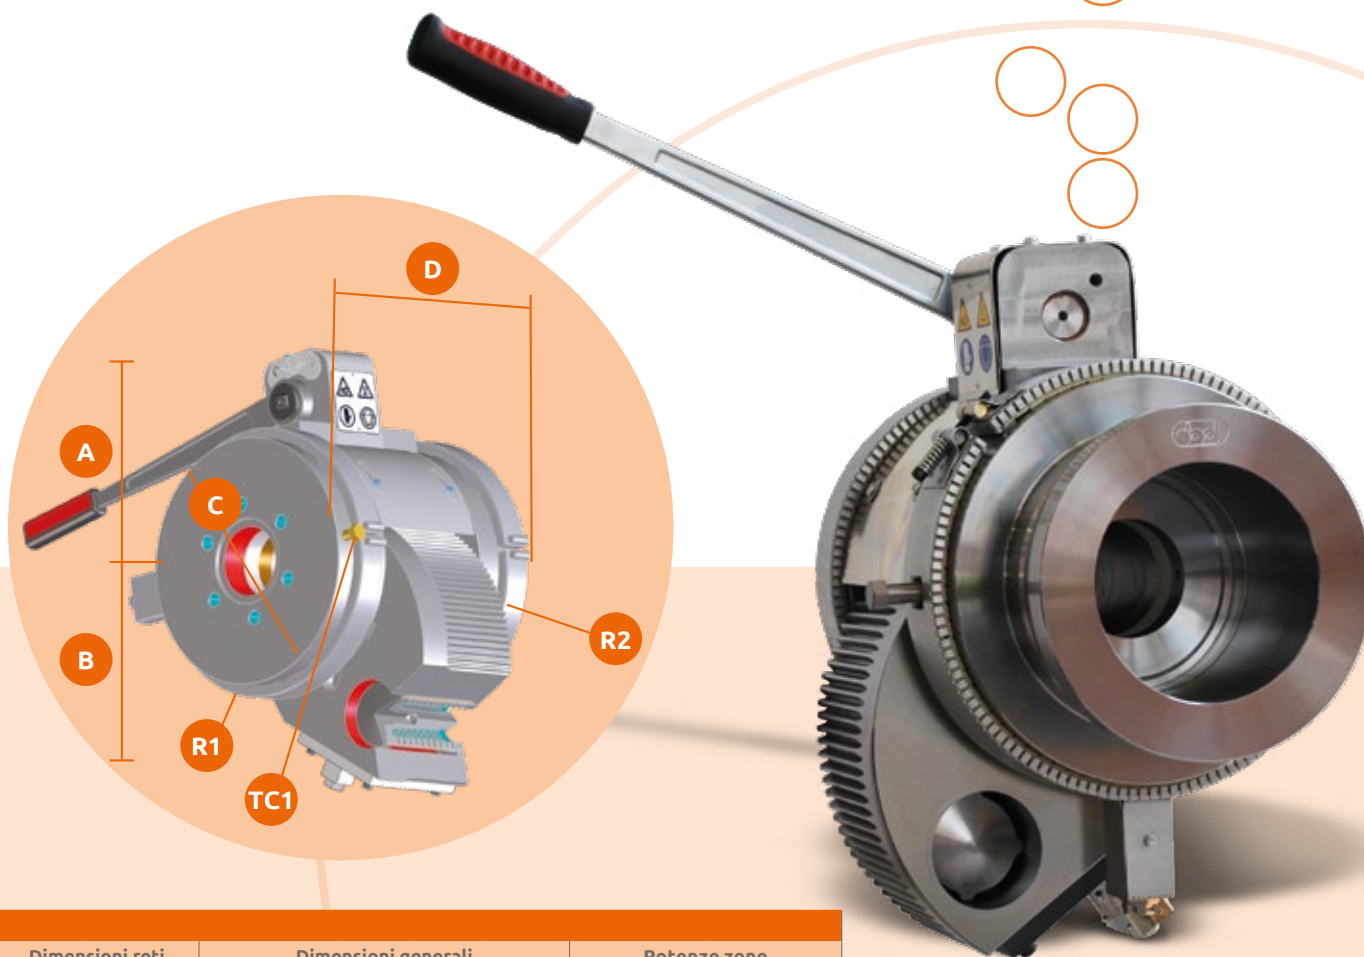

#### BDCG - dati generali

Massa filtrante	Grandezze di flusso			Dimensioni reti filtranti		Dimensioni generali					Potenze zone di riscaldamento	
	Portata	Superficie filtrante netta tot.	Superficie nominale tot.	Rete	Lunghezza	A	B	C	D	Peso	Zona 1 (R1+R2)	Zona 2 (R3+R4)
Ø (mm)	(kg/h)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	Ø (mm)	Ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		
60	60-150	49	100	50	94	231	234	Ø 245	261	105	W2500	W1500
75	80-200	62	120	60	87	236	260	Ø 270	282	140	W4450	W1500
90	120-300	110	215	75	140	286	309	Ø 320	345	225	W4000	W2200
110	200-450	195	394	93	135	286	309	Ø 320	345	225	W4000	W2200

TC1, TC2 Termocoppie