

Changeurs de filtres oléohydrauliques


Changeurs de filtres BDT

**PERFORMANCES
OPTIMISÉES,
CONFORT MAXIMAL**

SURFACES FILTRANTES
45 - 120 mm

APPLICATIONS

- Films tubulaires ou plats
- Plaques pour thermoformage
- Tubes et profilés
- Gaine de câbles
- Granulation de masterbatch et de compounds
- Soufflage de corps creux et injection

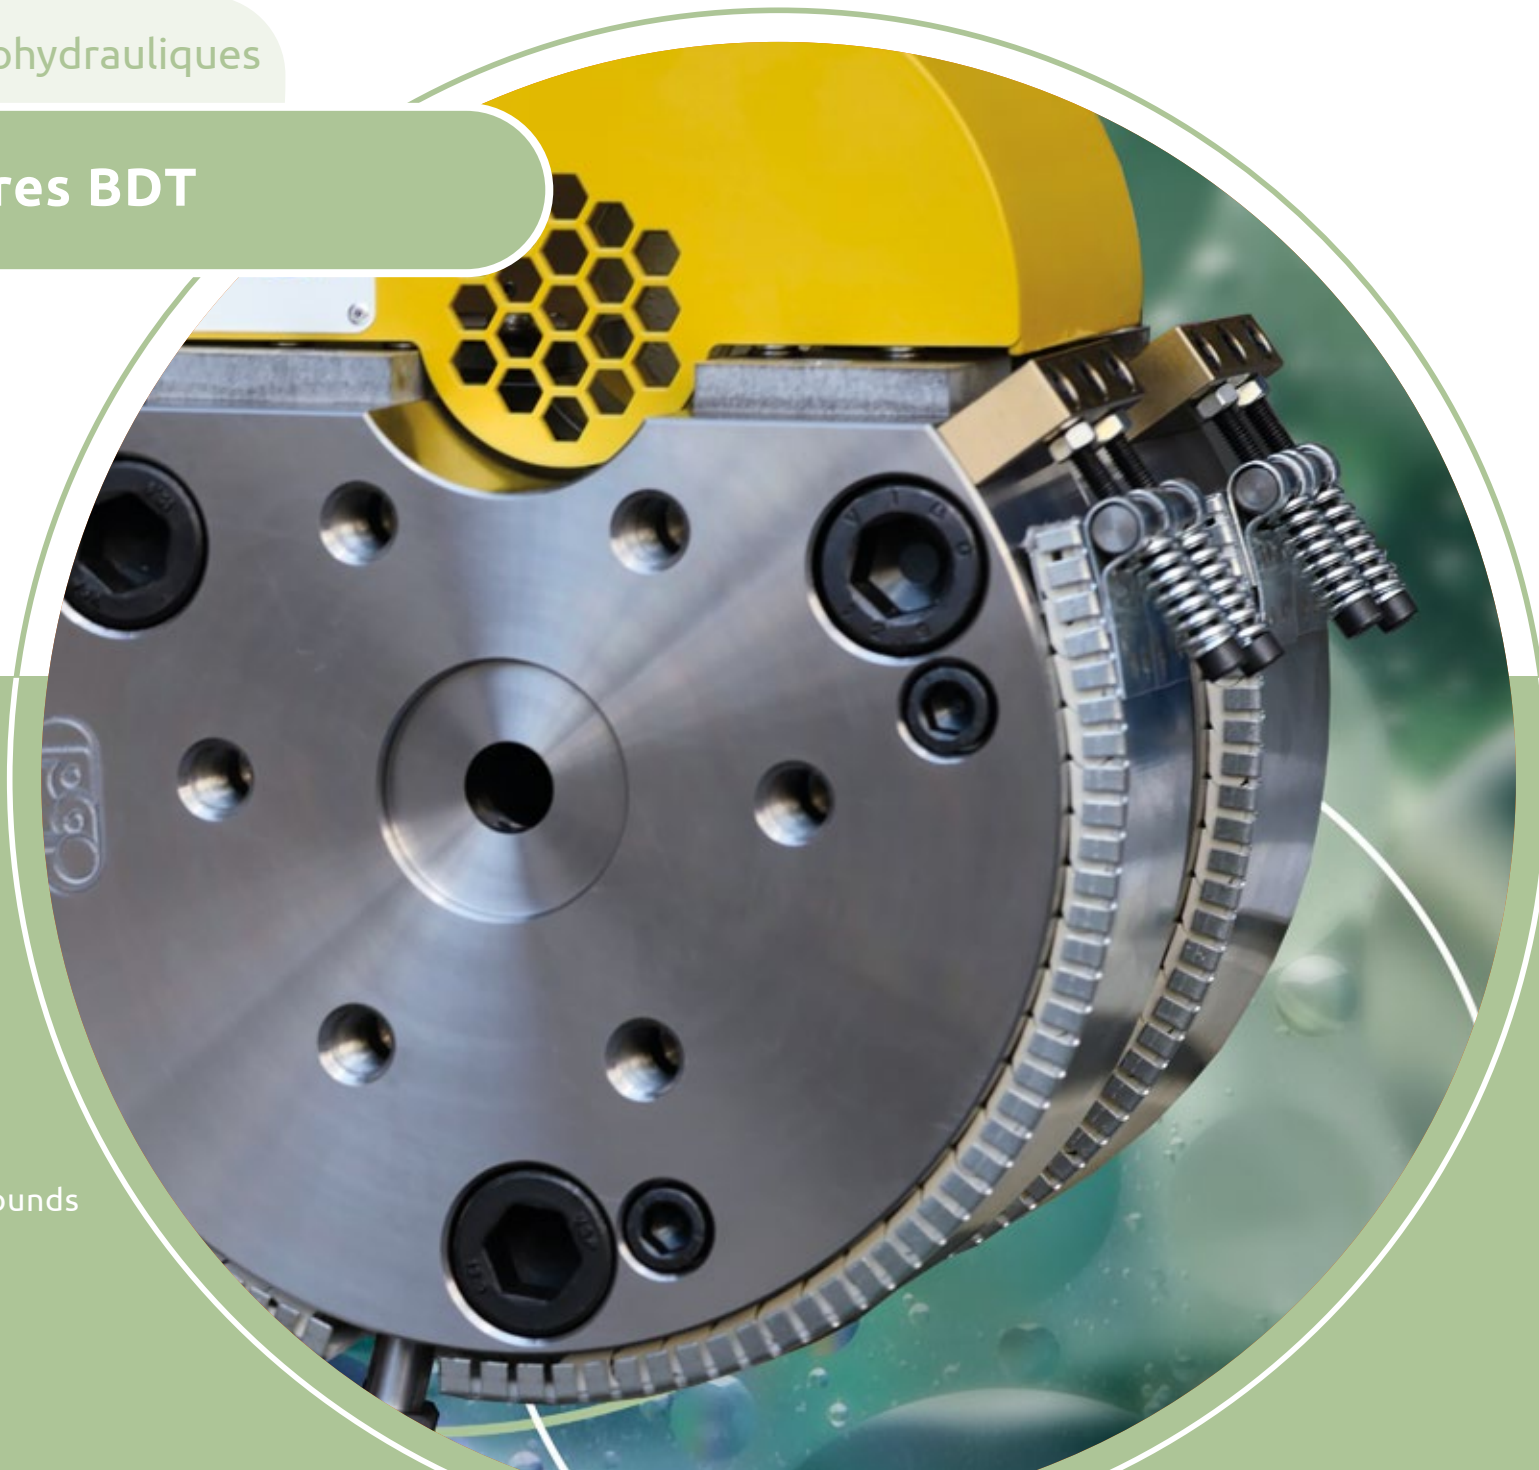


Compacts et fiables, les **changeurs de filtres hydrauliques BDT** améliorent les performances de production en éliminant tout effort manuel de l'opérateur, grâce à l'activation par un **vérin hydraulique oscillant**.

Leur conception **compacte et robuste** les rend faciles à intégrer dans des lignes d'extrusion et de coextrusion de petite et moyenne taille, où l'espace est particulièrement limité.

Disponibles avec des surfaces de filtration de $\varnothing 45$ à $\varnothing 120$ mm, ils sont équipés d'un système d'étanchéité auto-activant qui garantit un fonctionnement sûr et sans fuite, jusqu'à une pression de travail de **800 bar**.

Le mouvement de la plaque filtrante est exécuté avec précision grâce à l'actionnement hydraulique.

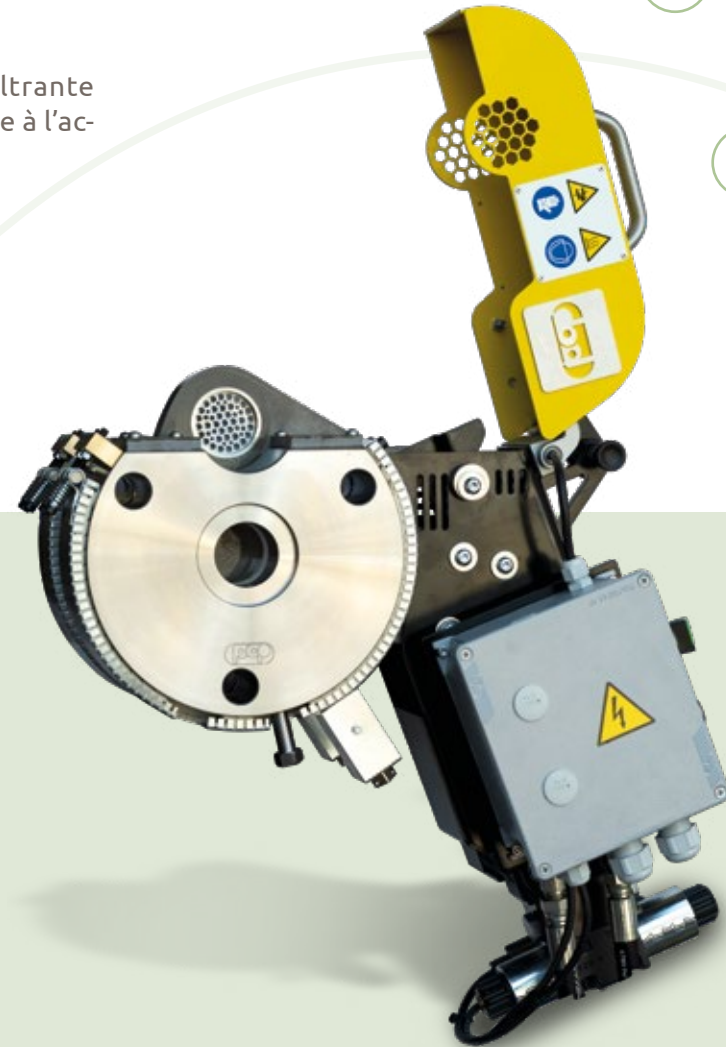

EFFICACITÉ D'EXTRUSION
MAXIMALE, ZÉRO PERTE