

Cambiafiltri manuali


## Cambiafiltri a cricchetto BDLG

**DESIGN COMPATTO,  
AZIONAMENTO  
SENZA SFORZO**

**MASSE FILTRANTI**  
30 - 160 mm

**APPLICAZIONI**


- Film tubolari o piani
- Lastre per termoformatura
- Tubi e profili
- Rivestimento cavi
- Granuli di masterbatch e compound
- Soffiaggio corpi cavi e iniezione

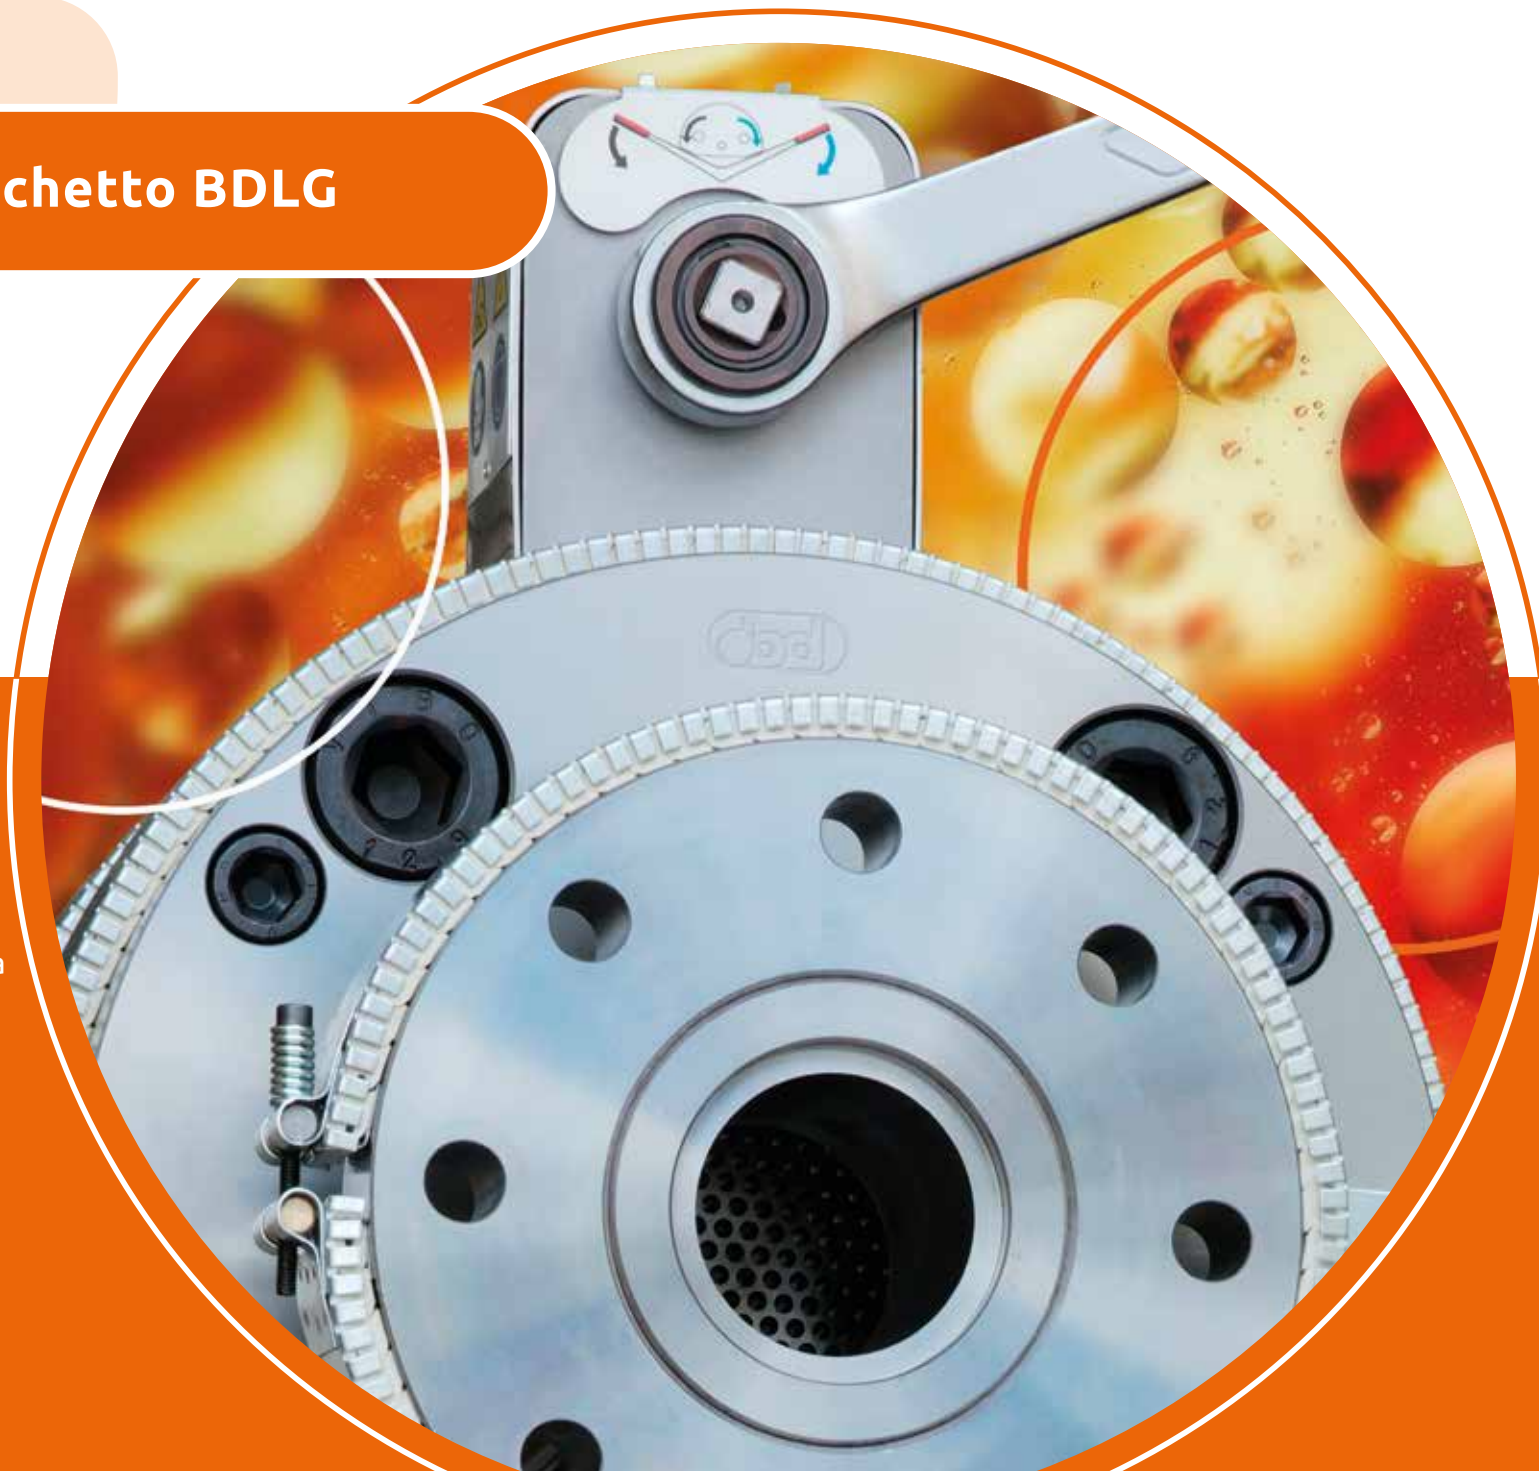

Più di una naturale evoluzione del BDL, la **linea BDLG si distingue per un design estremamente pulito**, frutto di un'attenta **progettazione**, un'estrema **facilità d'uso** e un'eccellente **compattezza**. Disponibili con **masse filtranti da Ø 30 a Ø 160 mm**, rappresentano una scelta di grande qualità fra i dispositivi ad azionamento manuale.

Il movimento della piastra porta-filtri avviene attraverso una serie di ruote dentate, azionate da una semplice chiave a cricchetto reversibile che consente, grazie al sistema di ripresa, di ridurre al massimo gli ingombri di azionamento.

Il favorevole rapporto di riduzione rende il movimento della piastra agevole e priva di sforzo, anche con masse filtranti consistenti.

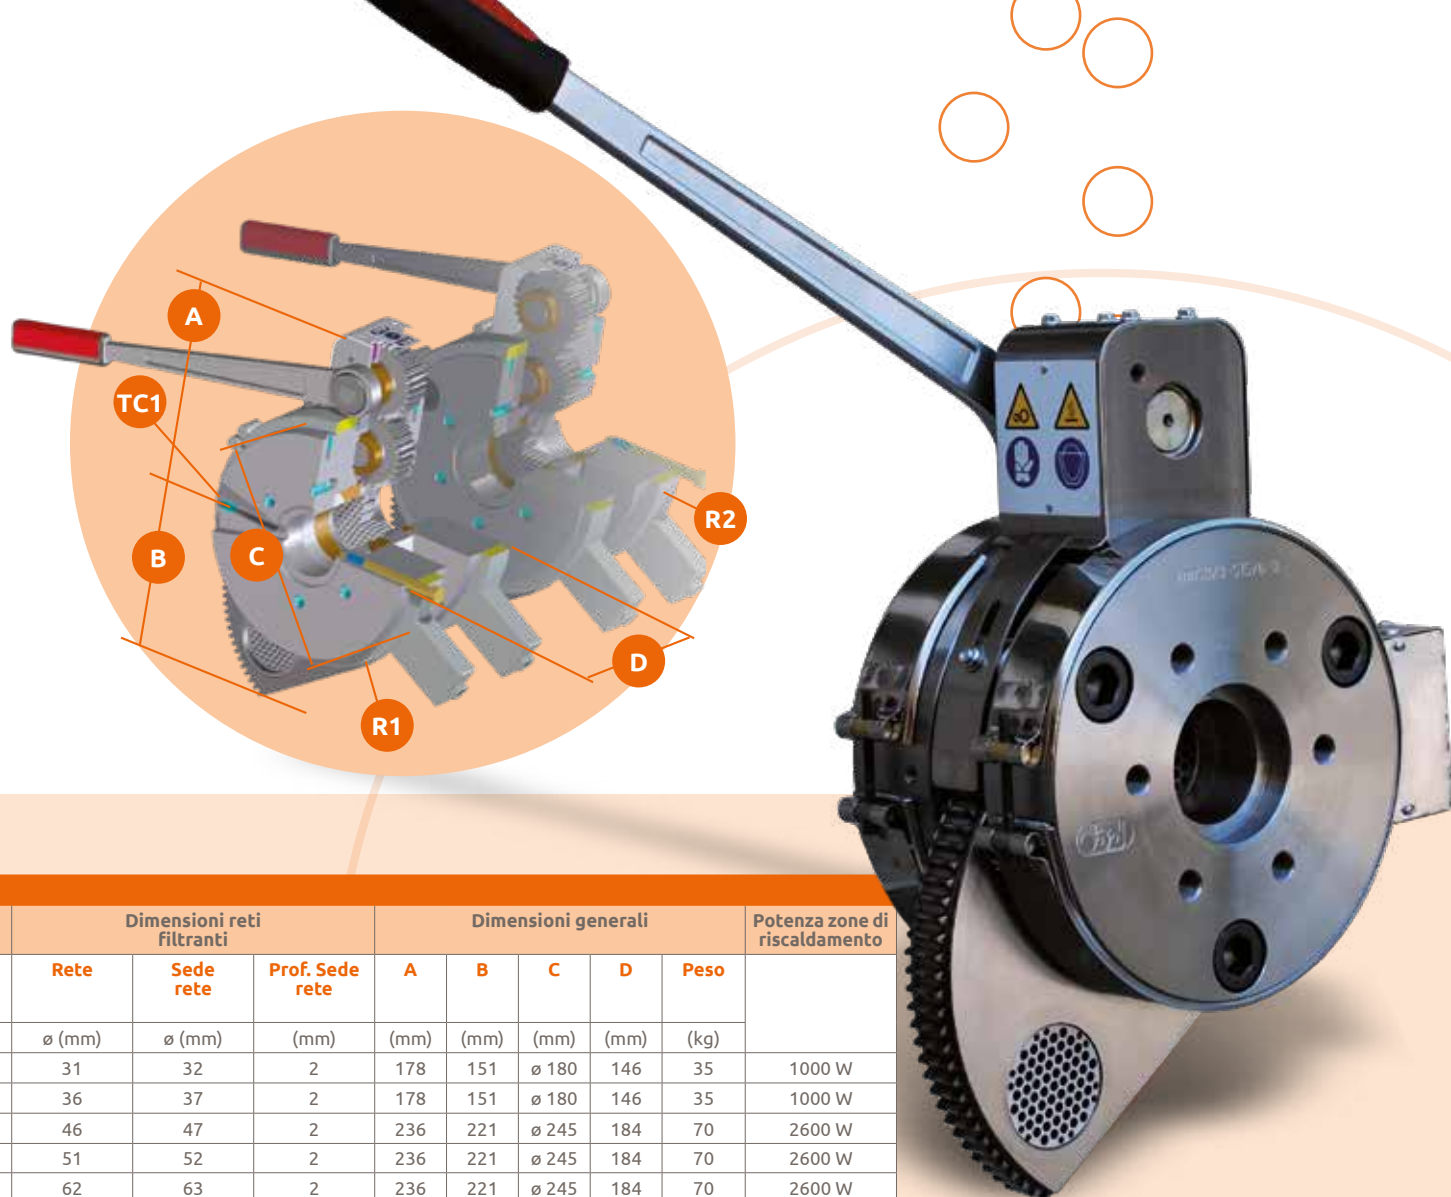

#### BDLG - dati generali

| Massa filtrante | Grandezze di flussaggio |                                 |                          | Dimensioni reti filtranti |           |                 | Dimensioni generali |      |       |      |      | Potenza zone di riscaldamento |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------|-------|------|------|-------------------------------|
|                 | Portata                 | Superficie filtrante netta tot. | Superficie nominale tot. | Rete                      | Sede rete | Prof. Sede rete | A                   | B    | C     | D    | Peso |                               |
| Ø (mm)          | (kg/h)                  | (cm²)                           | (cm²)                    | Ø (mm)                    | Ø (mm)    | (mm)            | (mm)                | (mm) | (mm)  | (mm) | (kg) |                               |
| 30              | 10-25                   | 3,6                             | 7                        | 31                        | 32        | 2               | 178                 | 151  | Ø 180 | 146  | 35   | 1000 W                        |
| 35              | 25-45                   | 4,7                             | 10                       | 36                        | 37        | 2               | 178                 | 151  | Ø 180 | 146  | 35   | 1000 W                        |
| 45              | 30-80                   | 7,5                             | 16                       | 46                        | 47        | 2               | 236                 | 221  | Ø 245 | 184  | 70   | 2600 W                        |
| 50              | 35-85                   | 9,9                             | 20                       | 51                        | 52        | 2               | 236                 | 221  | Ø 245 | 184  | 70   | 2600 W                        |
| 60              | 60-150                  | 13,8                            | 28                       | 62                        | 63        | 2               | 236                 | 221  | Ø 245 | 184  | 70   | 2600 W                        |
| 65              | 70-175                  | 16,4                            | 33                       | 67                        | 68        | 2               | 236                 | 221  | Ø 245 | 184  | 70   | 2600 W                        |
| 75              | 80-200                  | 22                              | 44                       | 77                        | 78        | 2               | 245                 | 252  | Ø 270 | 199  | 90   | 3400 W                        |
| 80              | 110-290                 | 28                              | 57                       | 83                        | 84        | 2               | 245                 | 252  | Ø 270 | 199  | 90   | 3400 W                        |
| 90              | 120-300                 | 30                              | 64                       | 93                        | 94        | 2               | 286                 | 301  | Ø 320 | 228  | 150  | 5500 W                        |
| 100             | 140-350                 | 37                              | 79                       | 103                       | 104       | 3               | 286                 | 301  | Ø 320 | 228  | 150  | 5500 W                        |
| 120             | 200-500                 | 54                              | 113                      | 123                       | 124       | 4               | 312                 | 352  | Ø 380 | 230  | 240  | 6600 W                        |
| 140             | 250-700                 | 54                              | 113                      | 123                       | 124       | 4               | 337                 | 419  | Ø 380 | 275  | 230  | 7200 W                        |
| 160             | 350-800                 | 96                              | 201                      | 163                       | 164       | 4               | 337                 | 419  | Ø 380 | 275  | 220  | 7200 W                        |

TC1 Termocoppia