

Manuelle Siebwechsler


Patronen-Siebwechsler BDCG mit Ratschenantrieb

**KOMPAKT, SCHNELL,
REVOLUTIONÄR IN DER
PATRONENFILTRATION**

FILTERGRÖßEN
60 - 110 mm

ANWENDUNGEN

- Blas- oder Gießfolien
- Rohre und Profile
- Kabelummantelung

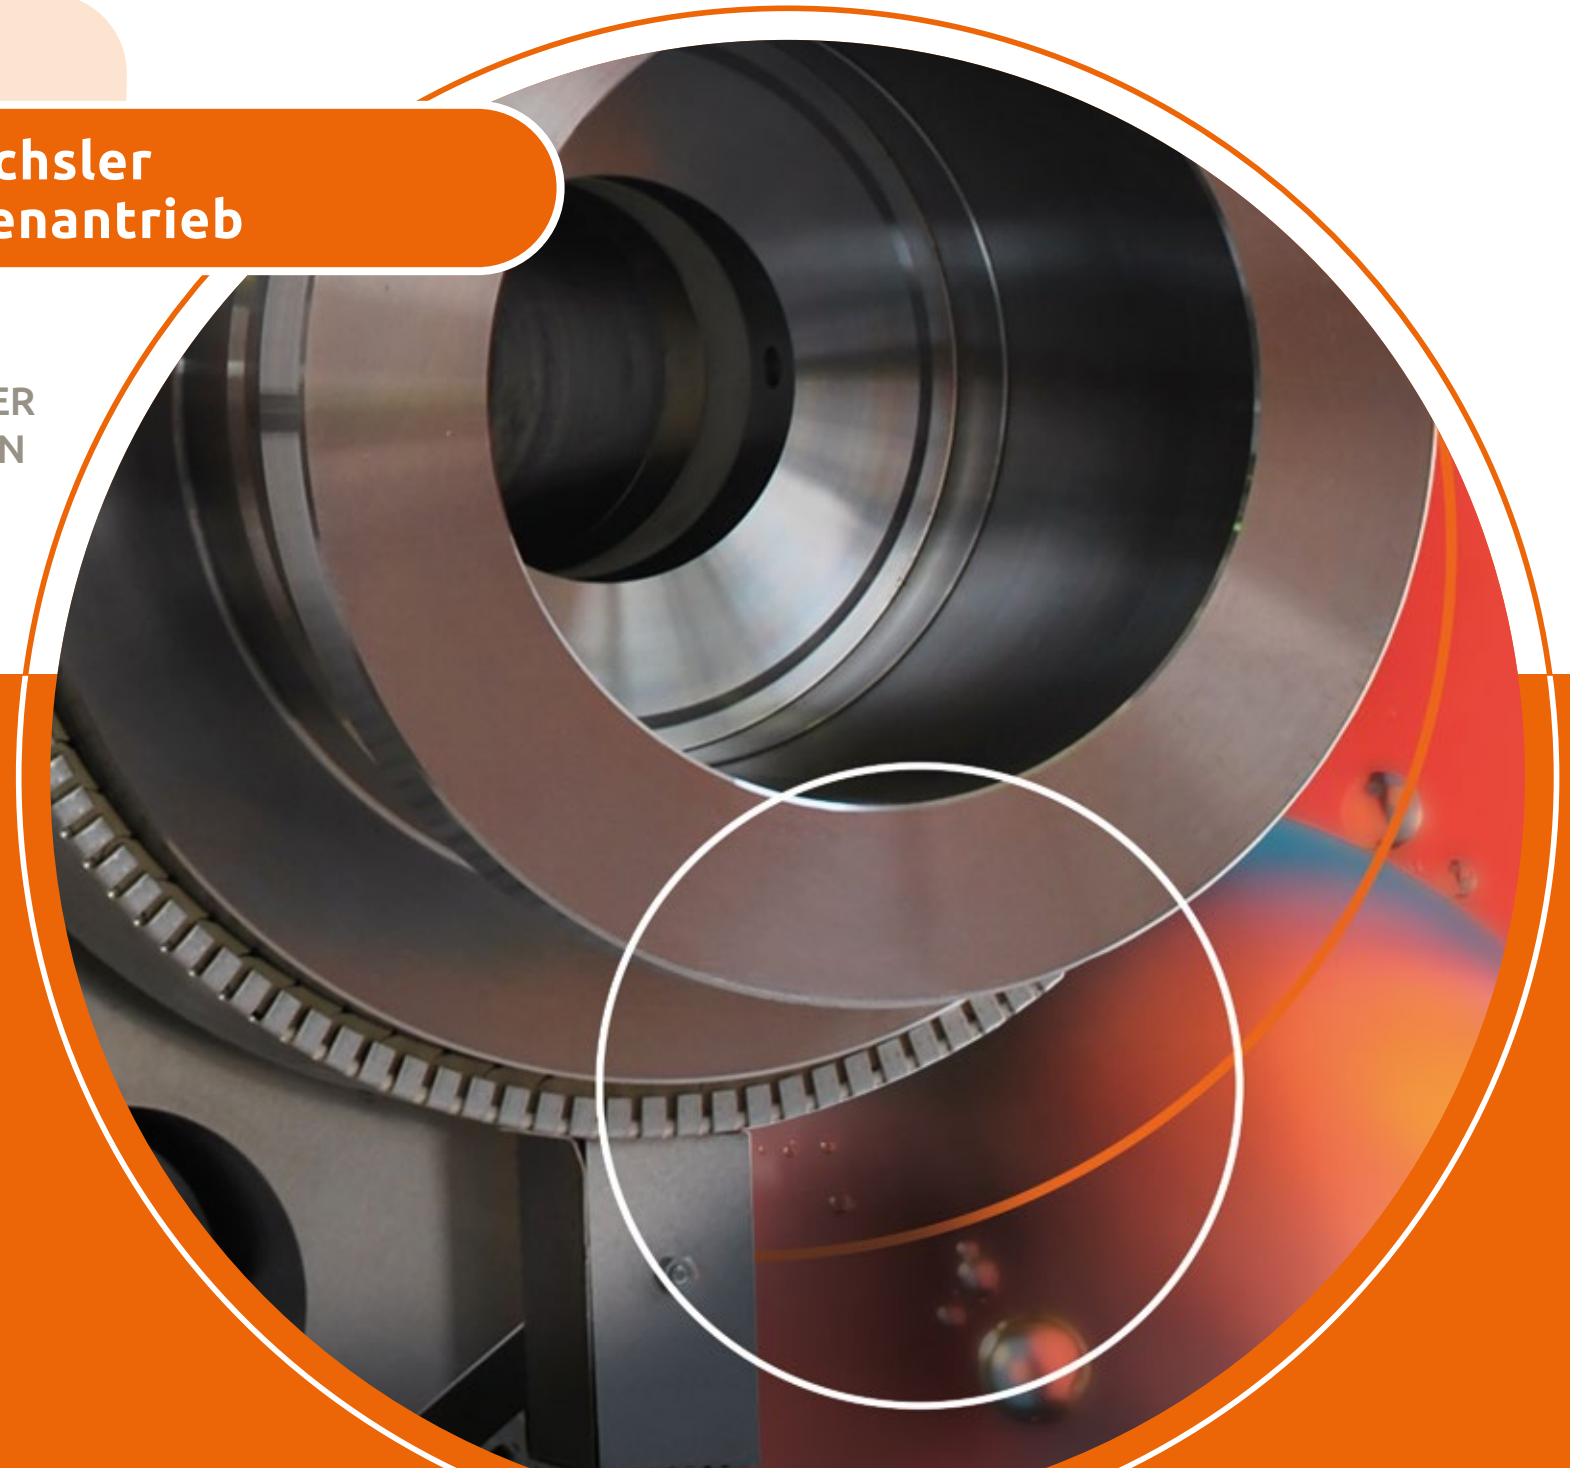


Als innovative Weiterentwicklung **des BDLG stellt der Siebwechsler BDCG mit Patronenfilterelementen eine Revolution in dieser Maschinenklasse** dar.

Weniger sperrig als ein herkömmlicher statischer Patronenfilter, **senkt er die Austauschkosten und reduziert Stillstandszeiten der Maschine**, wodurch selbst anspruchsvolle Wartungsarbeiten erleichtert werden.

In den Größen 60, 75, 90 und 110 erhältlich und kompatibel mit Extrudern von Ø 45 bis Ø 120 mm, ist der BDCG in der Tat ein Siebwechsler, ausgestattet mit zwei Filterpatronen, die auf der Schieberplatte positioniert

sind. Der Filterwechsel erfolgt schnell, und die Stillstandszeiten der Maschine werden auf ein Minimum reduziert.

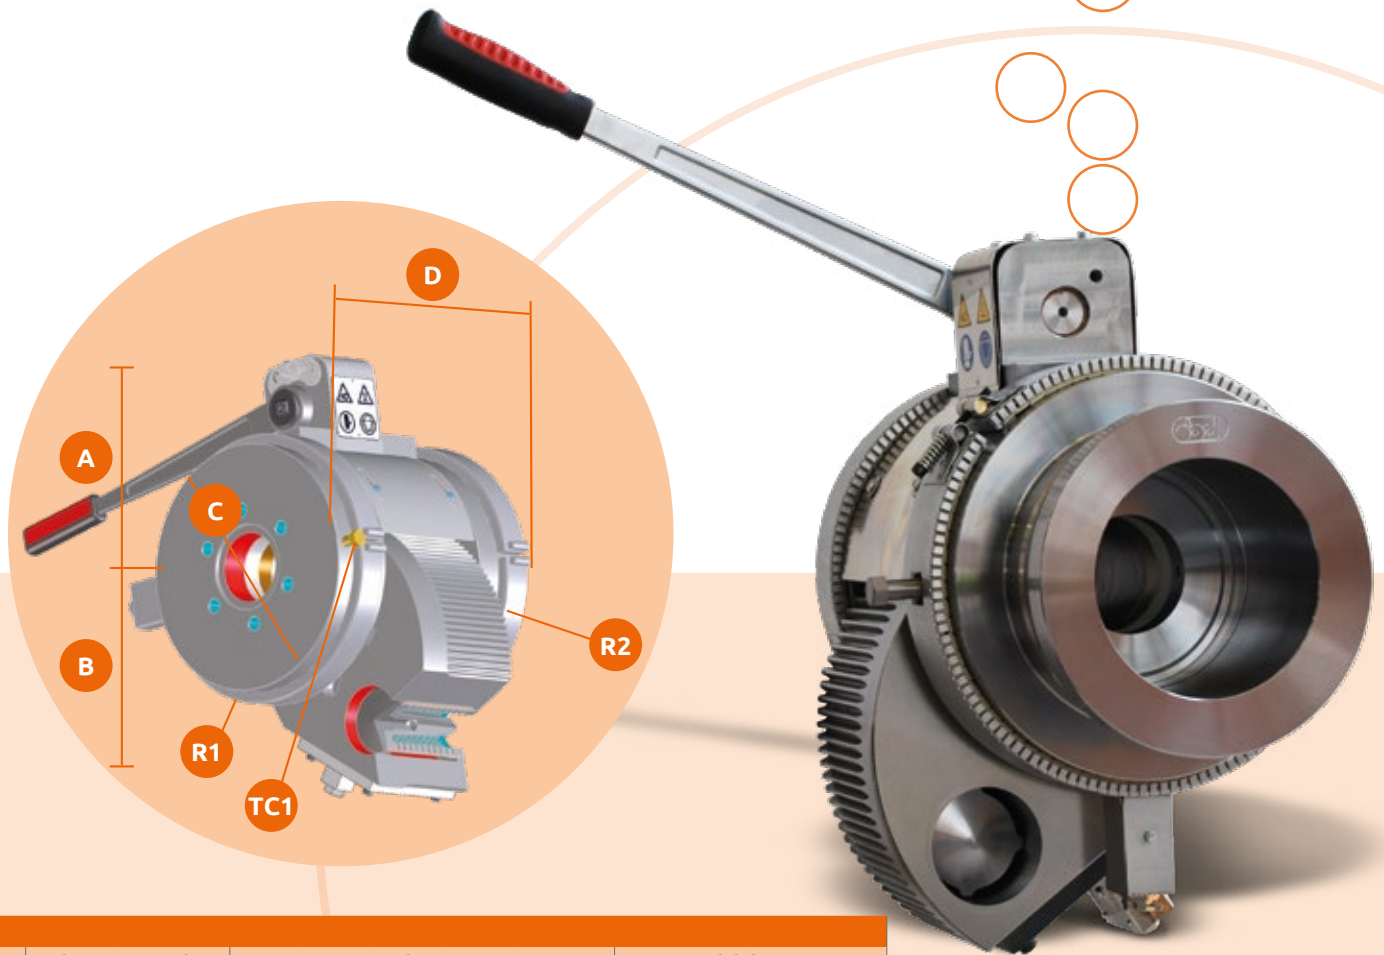

BDCG - Allgemeine Daten

Filtergröße	Durchflussparameter			Abmessungen der Filtersiebe		Gesamtabmessungen					Heizleistung der Heizzonen	
	Durchsatz	Netto-Filterfläche gesamt	Nennfilterfläche gesamt	Sieb	Länge	A	B	C	D	Gewicht	Zone 1 (R1+R2)	Zone 2 (R3+R4)
ø (mm)	(kg/h)	(cm²)	(cm²)	ø (mm)	ø (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		
60	60-150	49	100	50	94	231	234	ø 245	261	105	W2500	W1500
75	80-200	62	120	60	87	236	260	ø 270	282	140	W4450	W1500
90	120-300	110	215	75	140	286	309	ø 320	345	225	W4000	W2200
110	200-450	195	394	93	135	286	309	ø 320	345	225	W4000	W2200

TC1, TC2 Thermoelemente